

見 積 書

장 상철님 귀하 (011-709-9615)

PAGE : 1
見積 NO : 20180625C
西紀 2018 年 06月 25日

서울대학교 貴中

金이백오십만원정 (VAT별도)

貴社 月 日字 見積의뢰에 對하여
아래와 같이 見積書를 提出합니다.

납품 또는 완성기일 1달

수 도 장 소

견 적 유 효 기 간

지 불 조 건

첨 부 서 류

(주) 정 민 실 업

진 공 과 학 연 구
VACUUM SCIENCE LABORATORY
UNIT OF JEONG MIN



서울시 영등포구 문래동5가 23-2

(정민 B/D V.S.L)

Tel : (02) 871-1988,9

Fax : (02) 871-1987

대표이사 이 정 민 (인)



품 명 :50ohm Coaxial Wire



內

譯

品 名 및 規 格	數 量	單 位	單 價	金 額
1.50ohm Coaxial Wire	1	롤		2,500,000
-Multi Strand Silver Plated				
-7x0.15mm,26AWG,5KV & 1AMP				
-0.45mm Conductor				
-2.3mm Overall DIA				
-P/N. 311-KAP50-50M				


VACUUM SCIENCE LABORATORY
UNIT OF JEONG MIN

合 計 ₩2,500,000 (V A T 별 도)

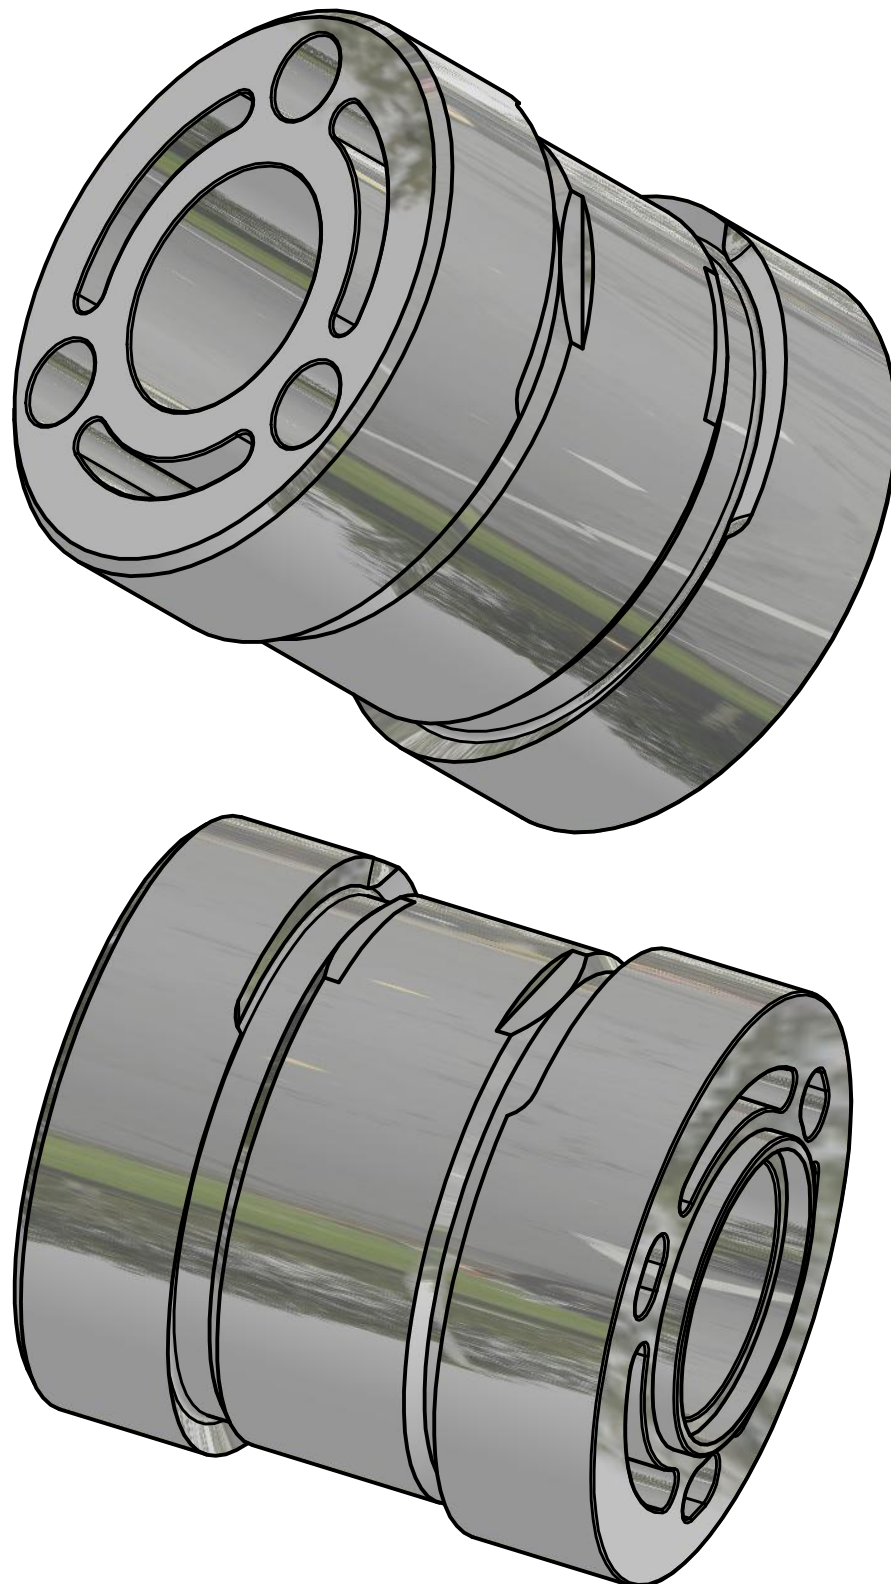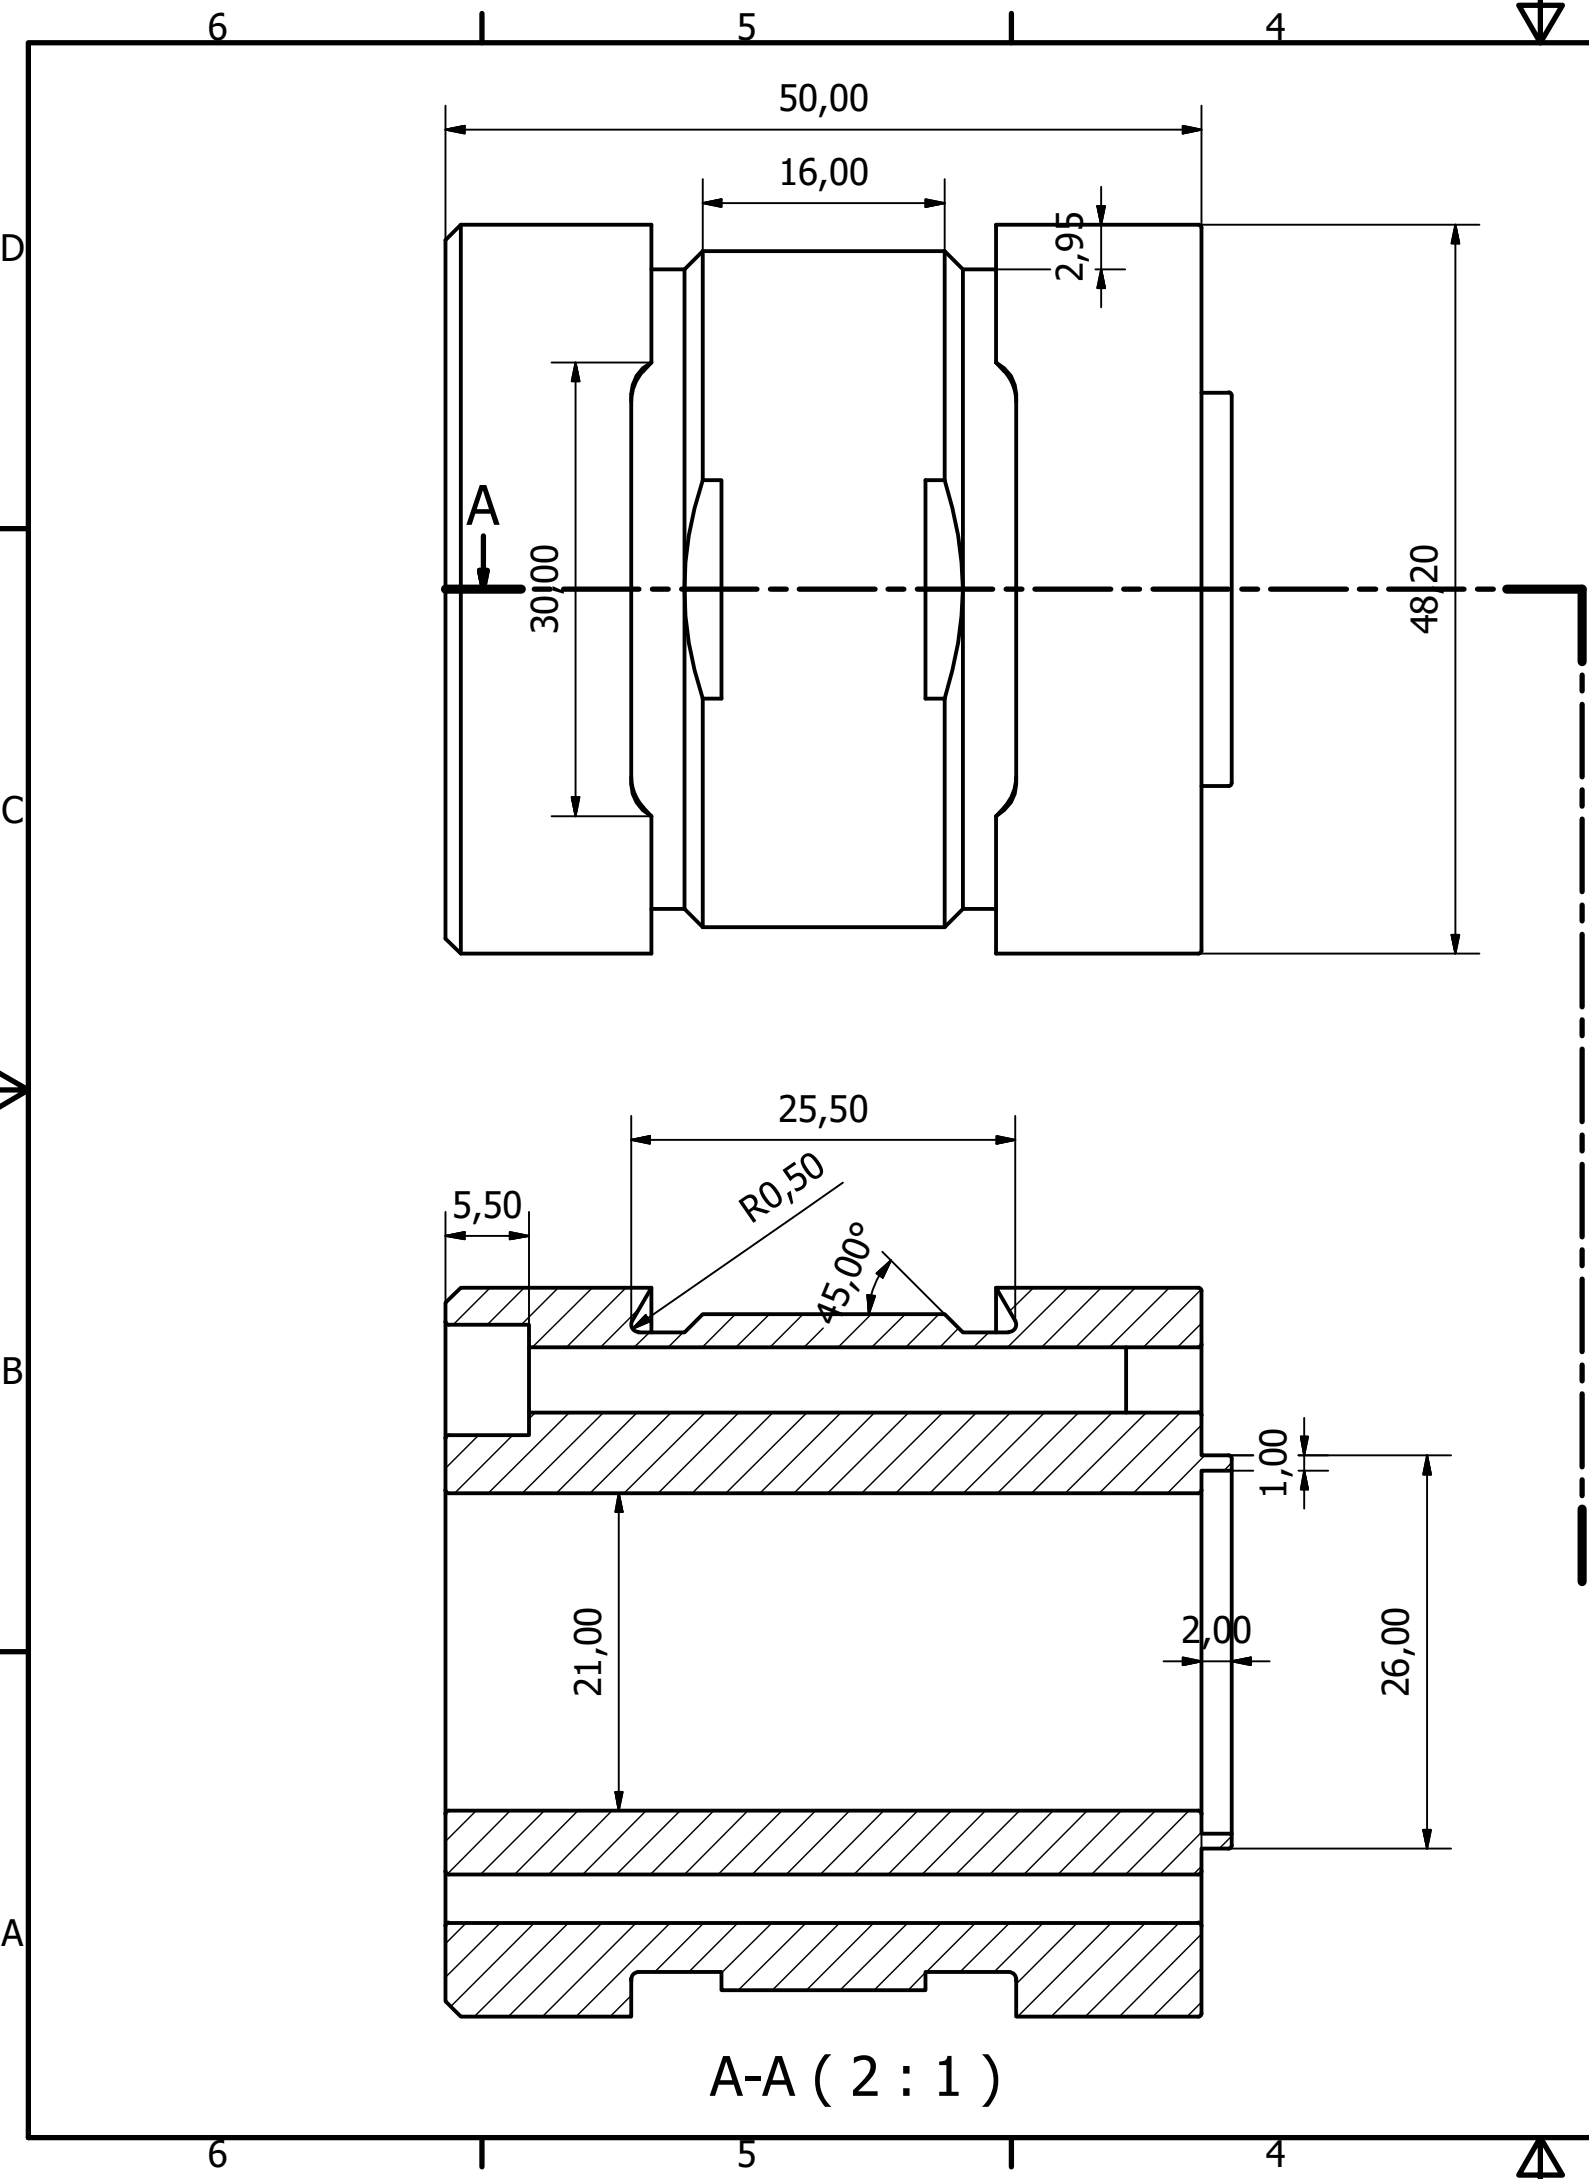

Electrode Base "L"(Upstream)

설 계 자	점 검 자	승 인 자	날 짜	날 짜	
User				2018-06-25	
			에 디 셴	용 지	
				1 / 1	

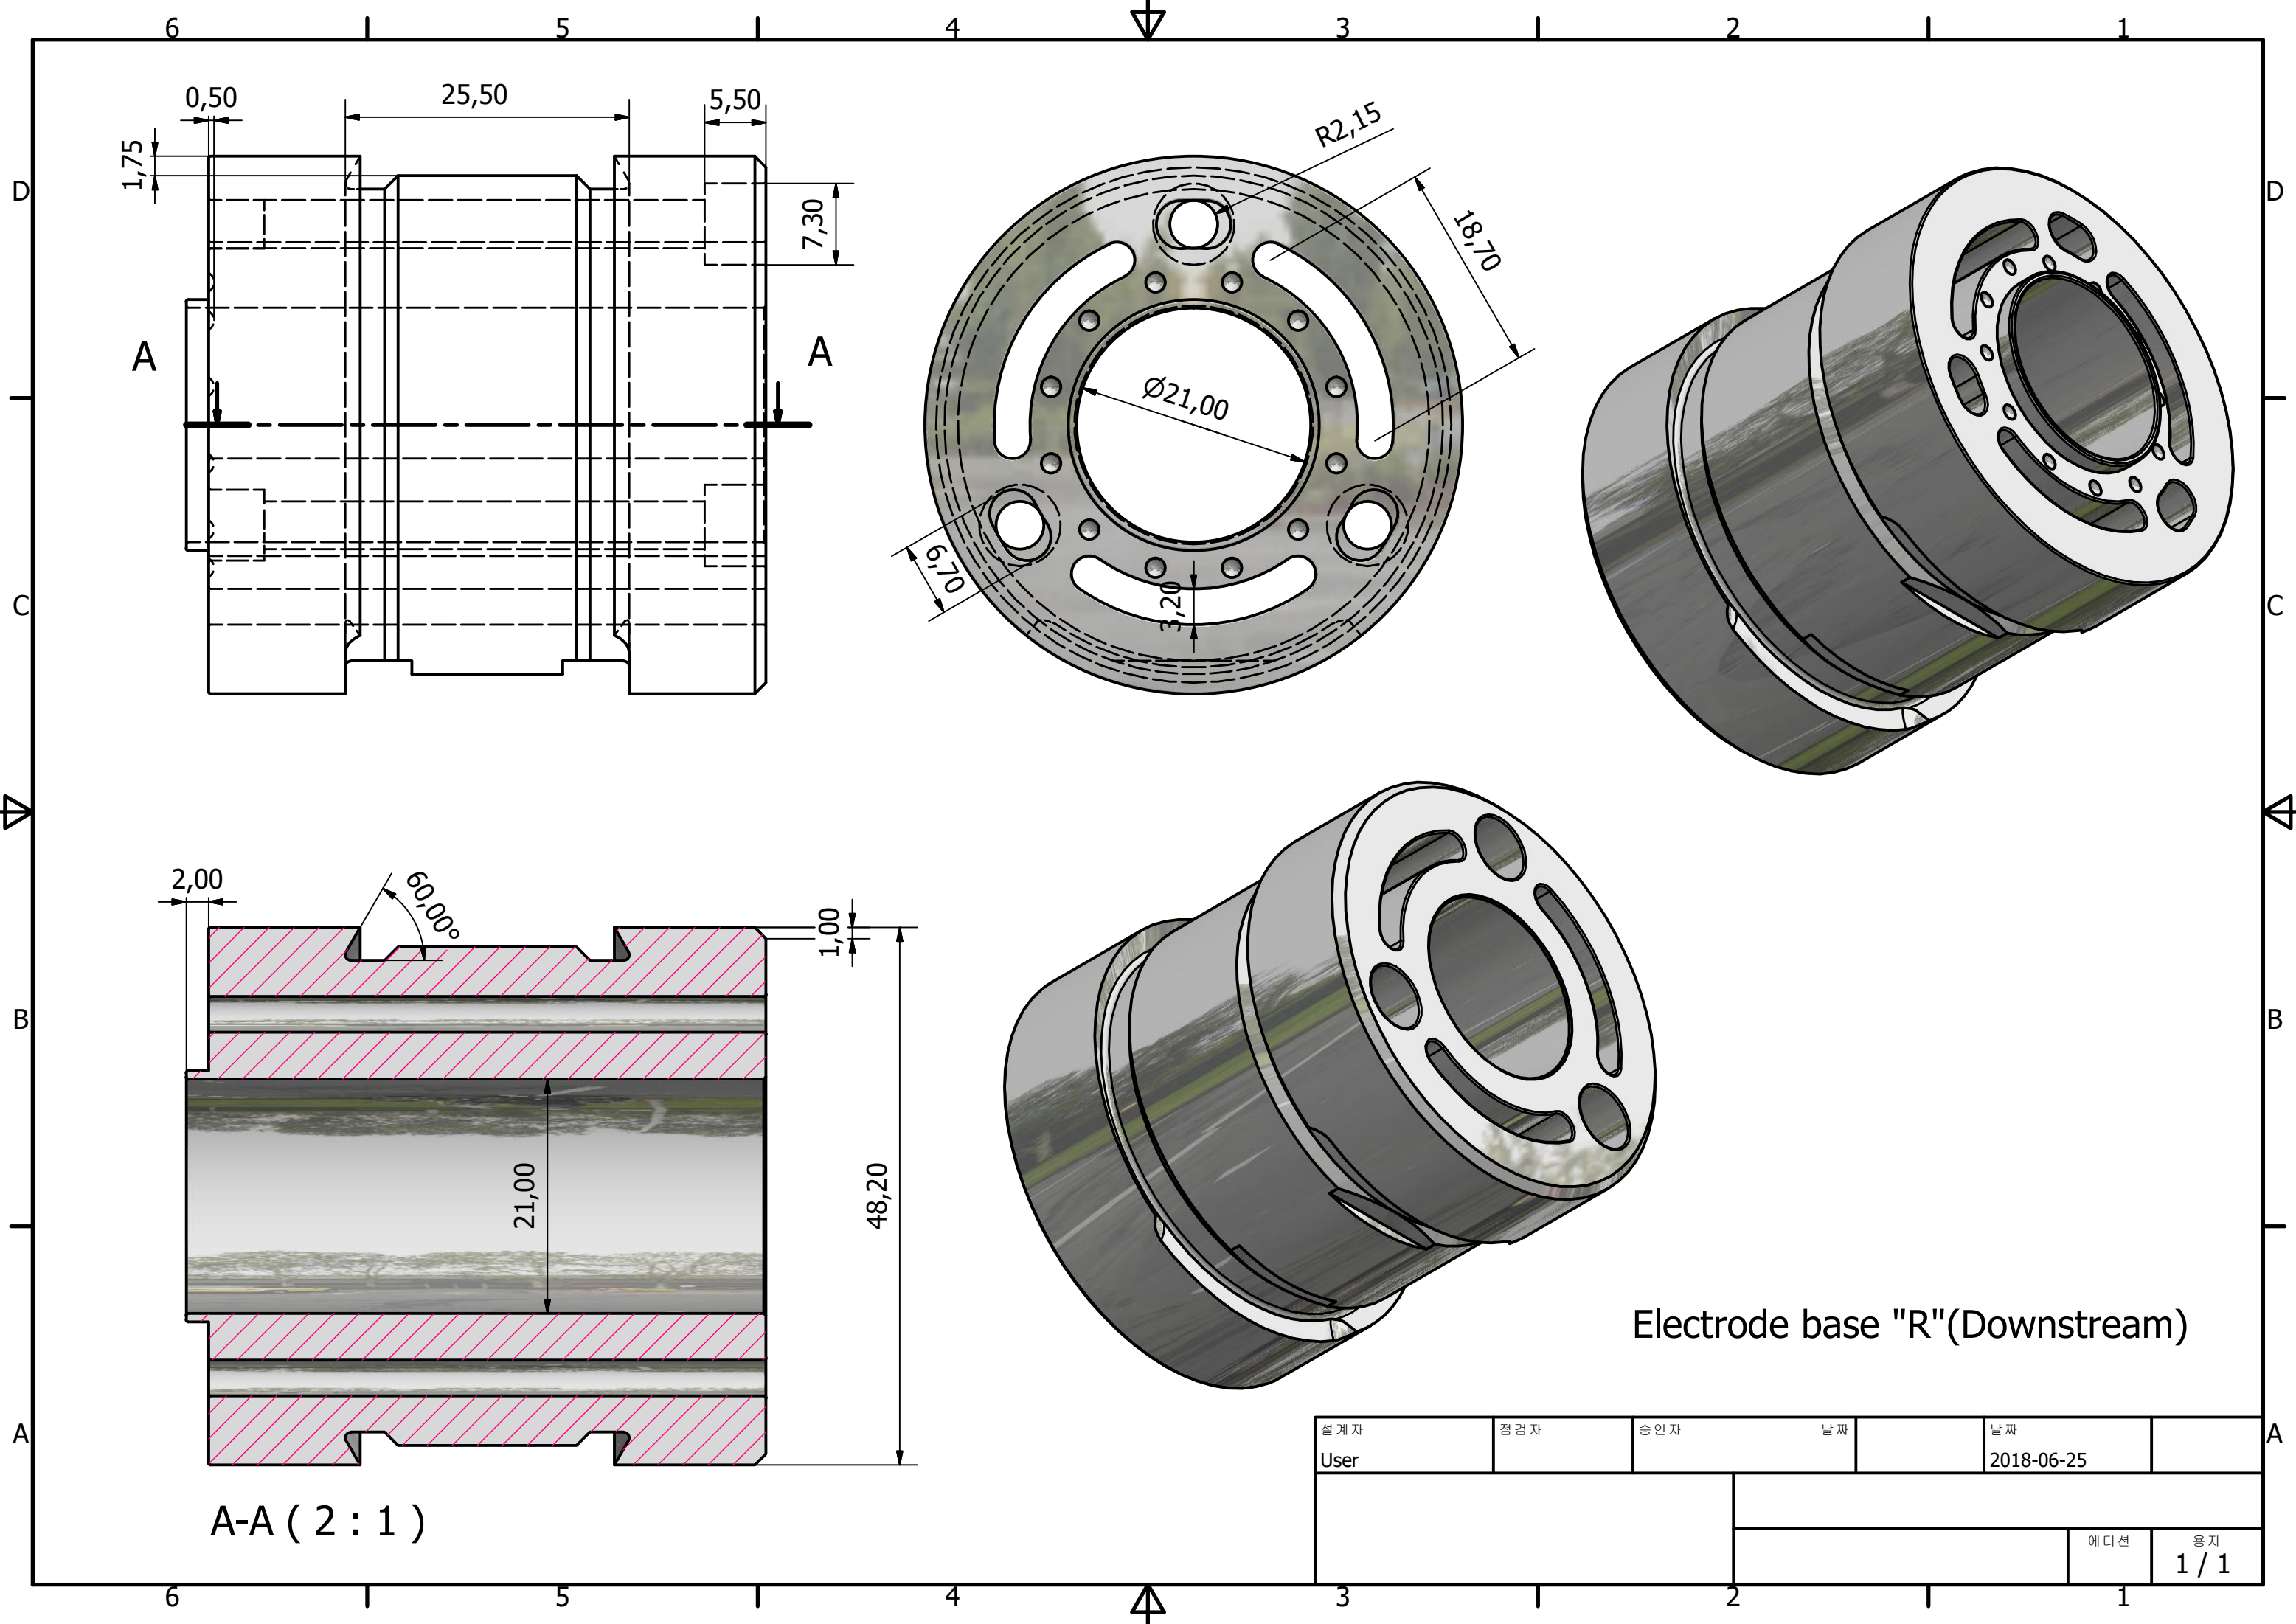

Electrode base "R"(Downstream)

설 계 자	점 검 자	승 인 자	날 짜	날 짜	
User				2018-06-25	
			에 디 셴		용 지
					1 / 1




LA0-G 0.25




LA0/0.25

MULTI CONTACT

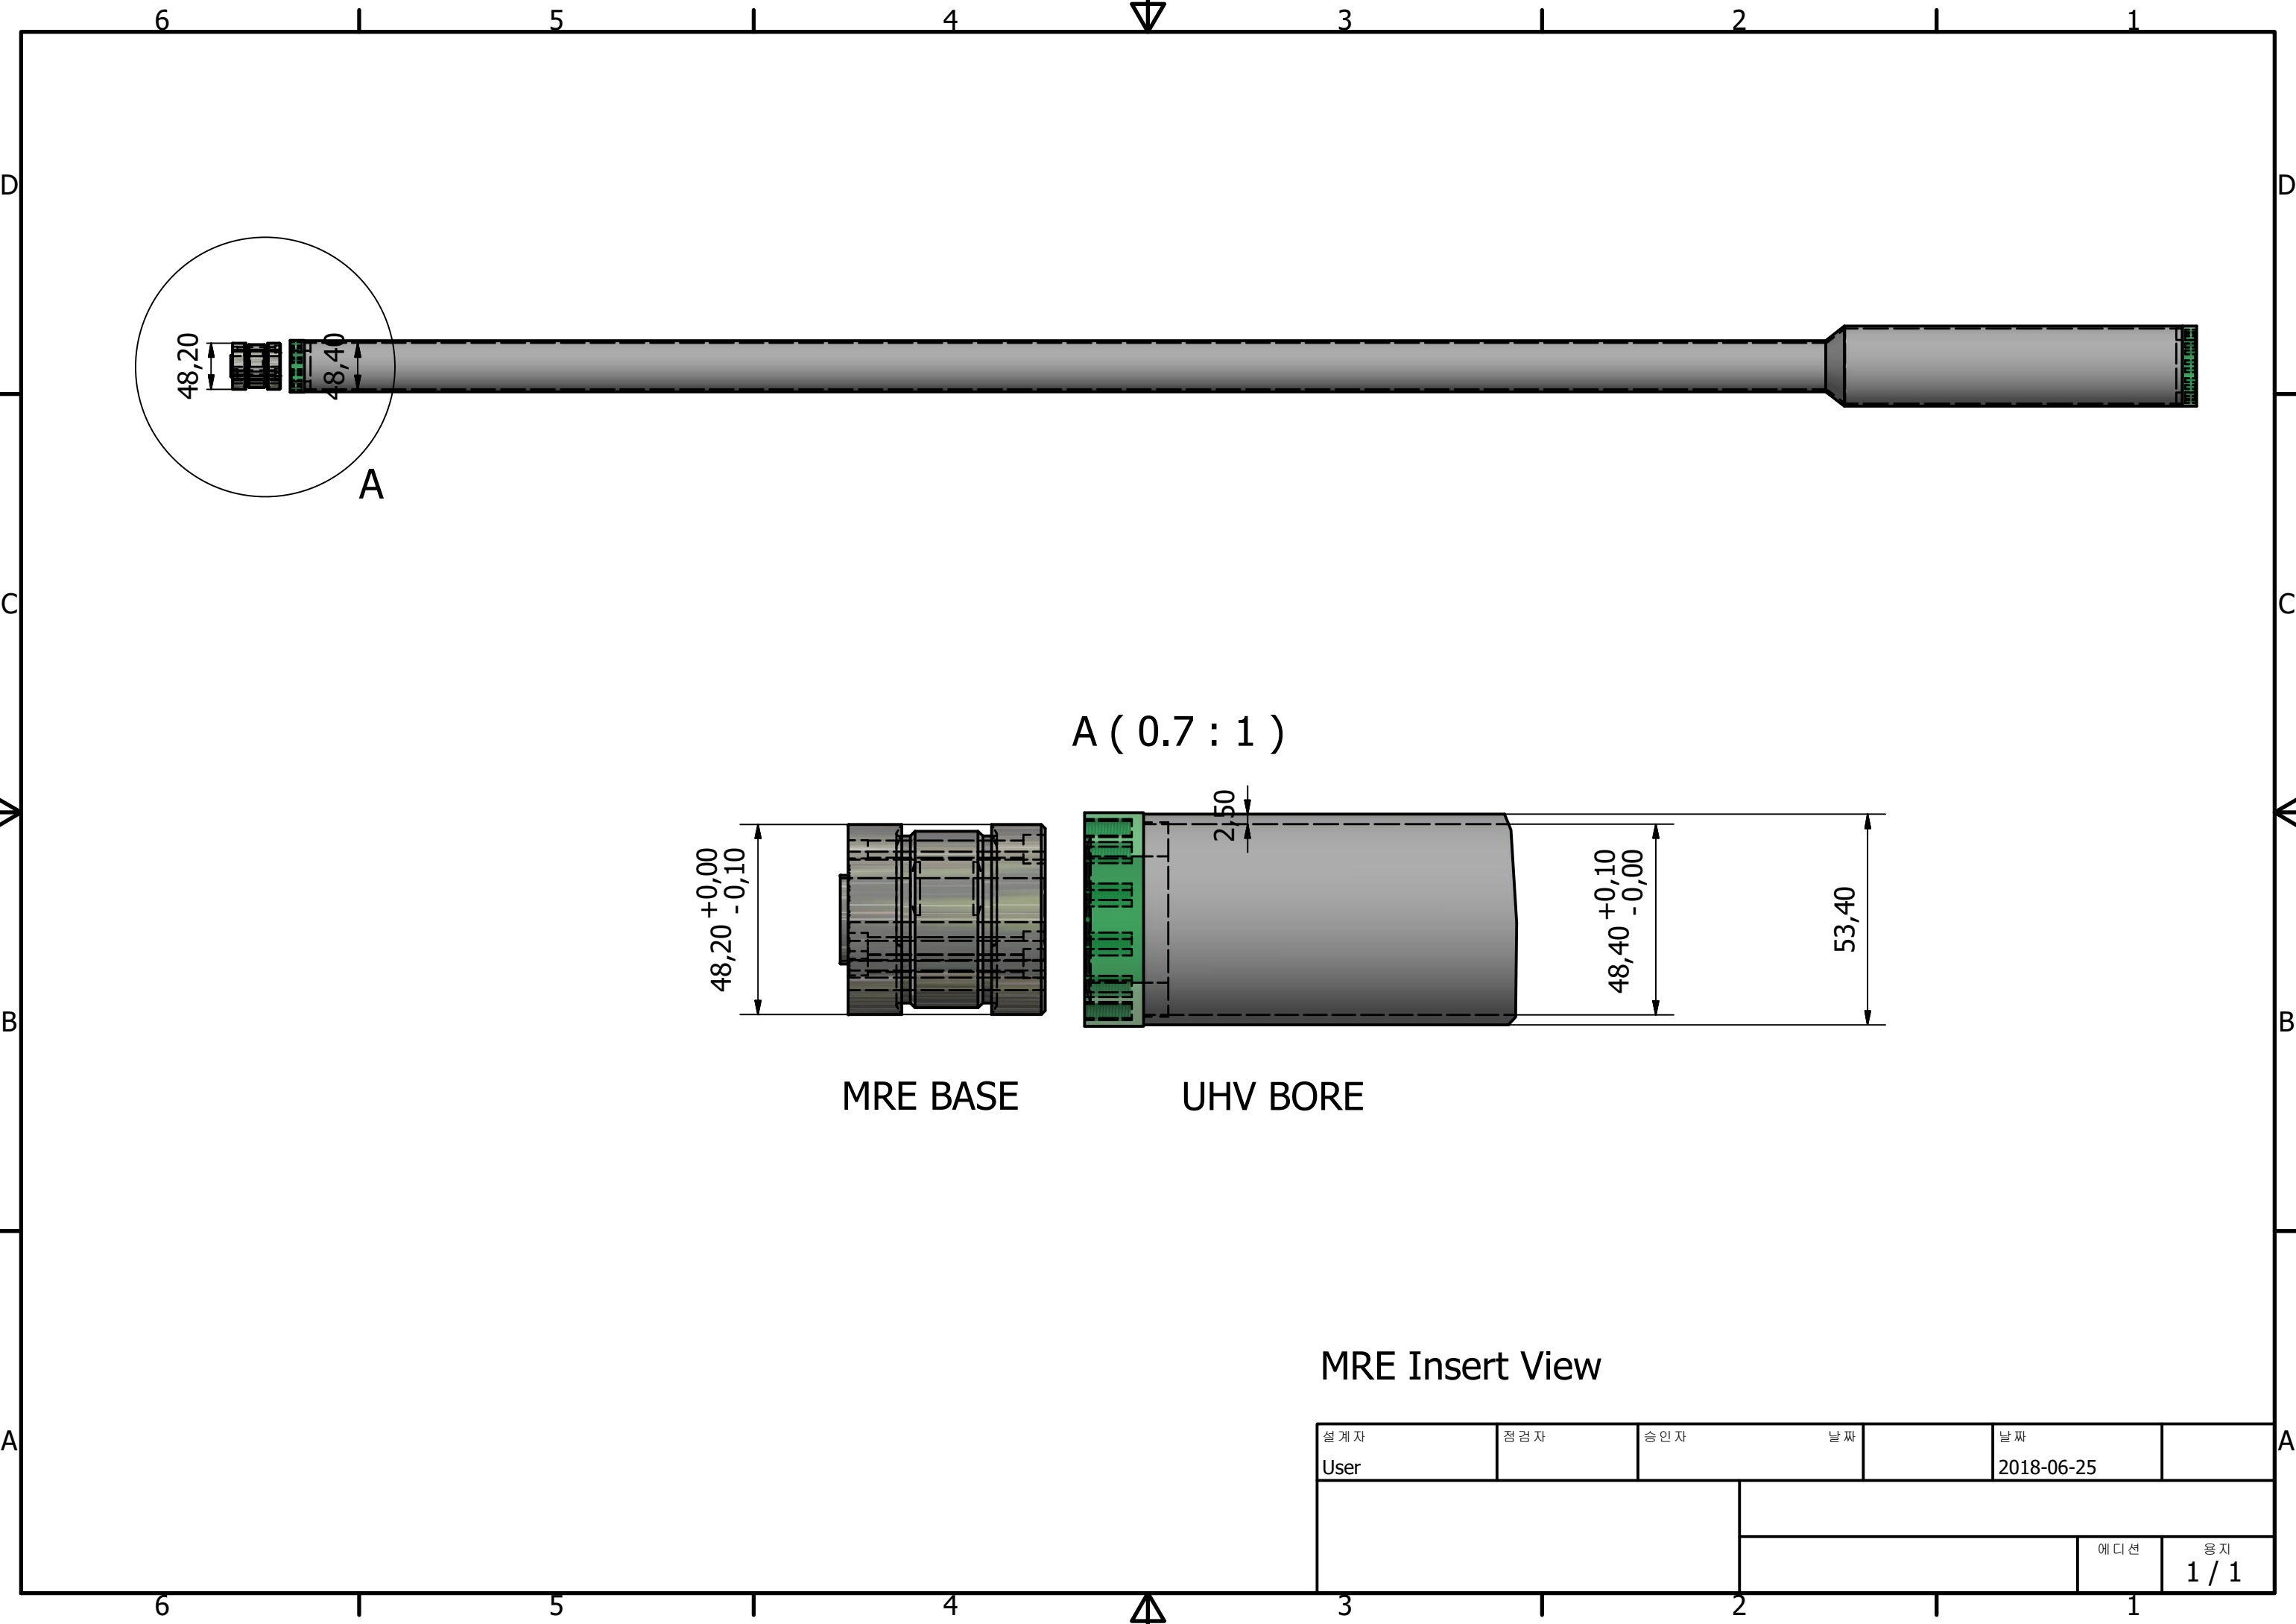


MRE Insert View

설 계 자	점 검 자	승 인 자	날 짜	날 짜	
User				2018-06-25	
					용 지
					1 / 1

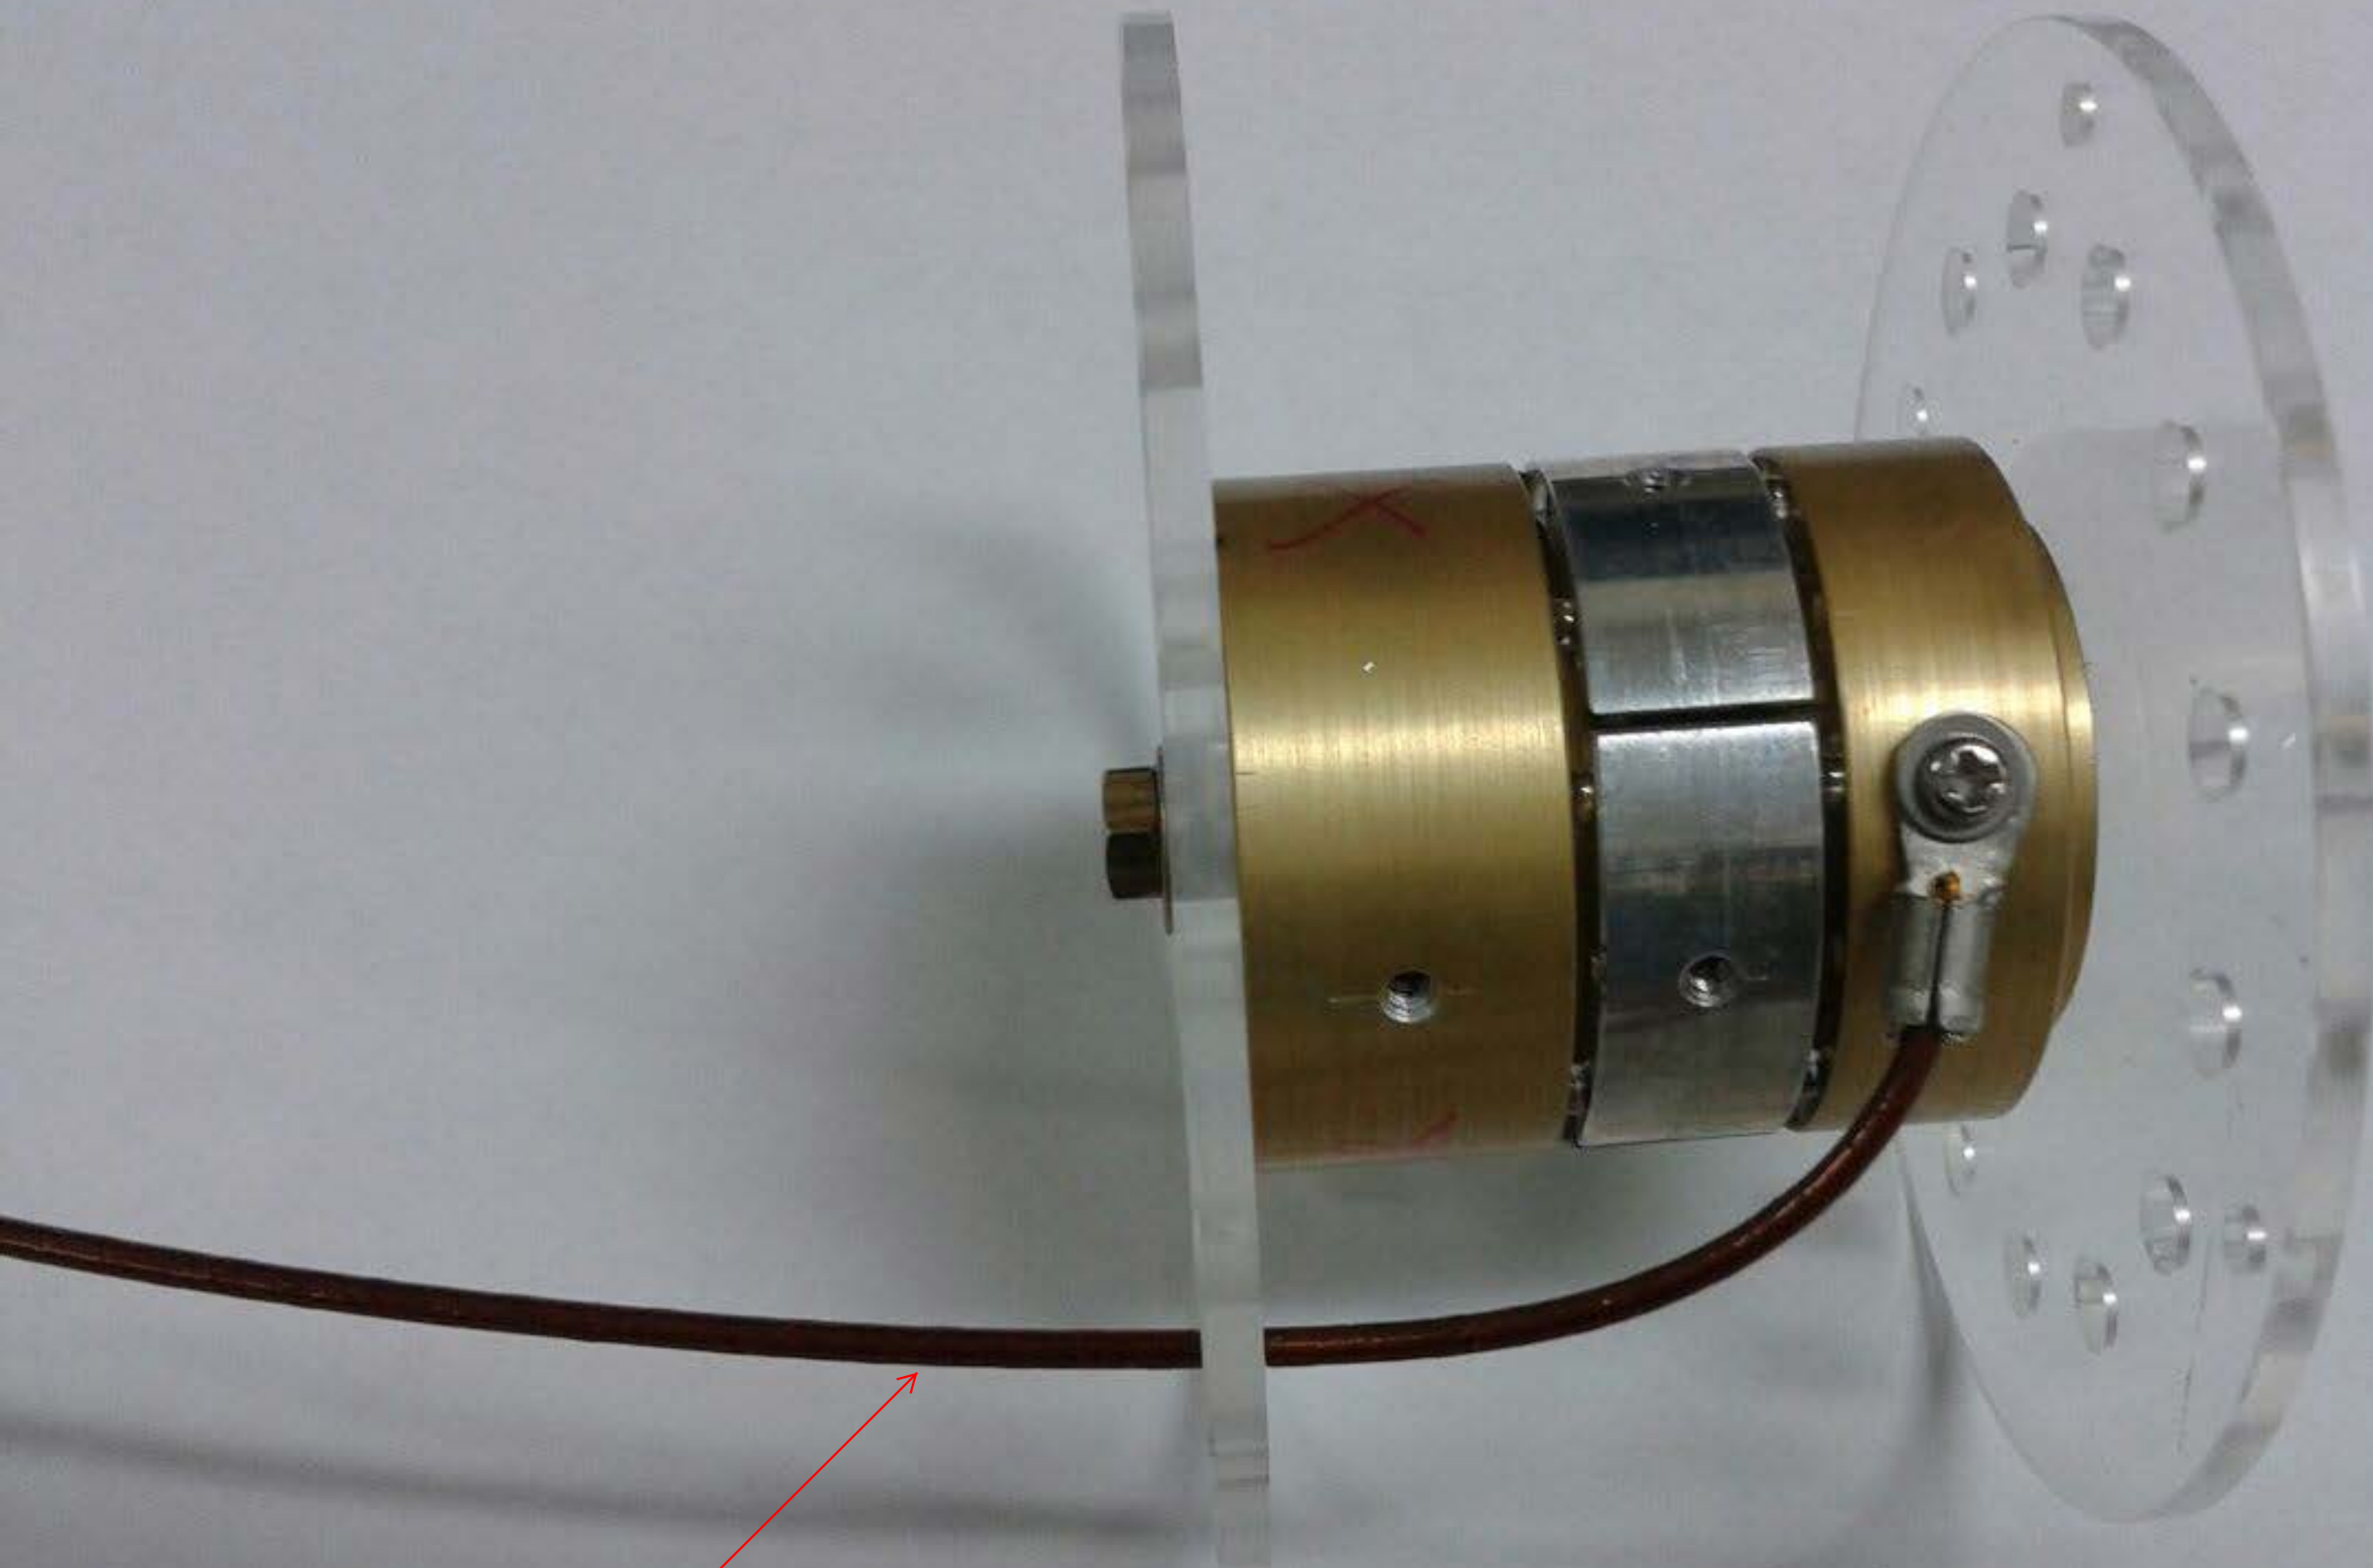


Kapton wire

LUG Wire Connection

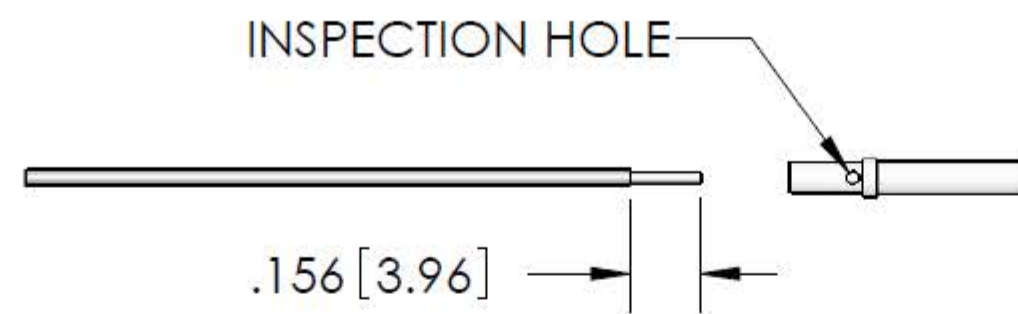

Temprature: -55 ° C ~ 125 ° C

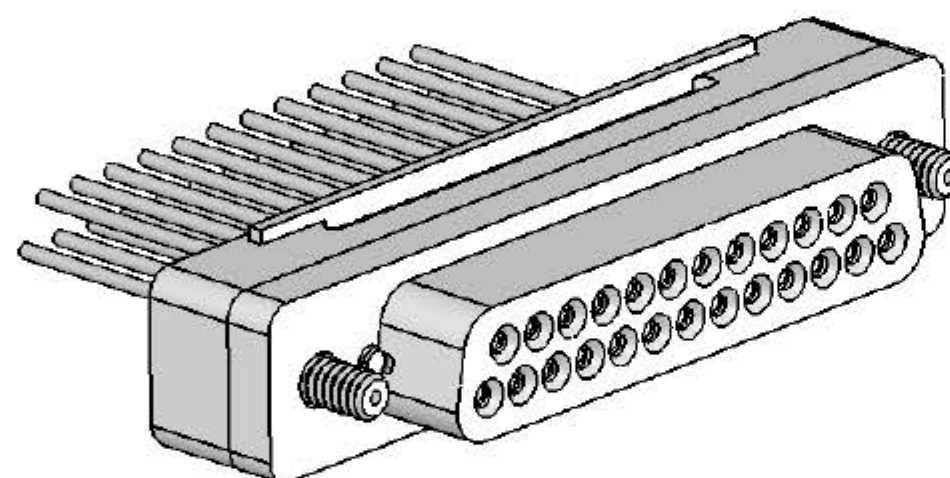

Material: PEEK


APPLIES TO:

No. OF PINS	PLUG P/N	WIRE SIZE AWG
9	FA13603	20
15	FA13604	20
25	FA13605	20
50	FA13606	20
62	FA17947	22

FA13606



Mil-C-24308 Sub D Peek Plug 50 0.040 500V 5 Amp

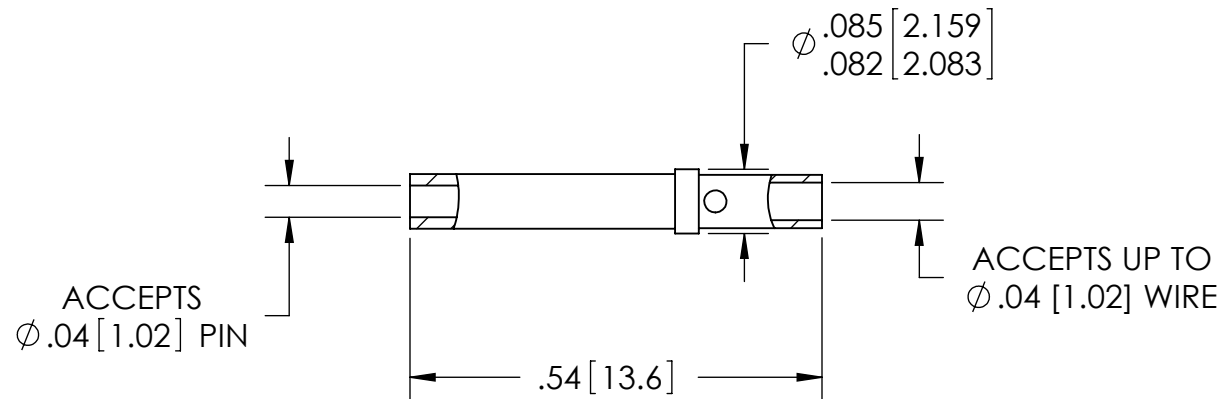

RATINGS	
MATERIAL:	COPPER ALLOY GOLD FLASH
CURRENT:	7.5 AMPS
TEMPERATURE:	-55°C TO 125°C

NOTE: PACKAGE OF 5 CONTACTS

WWW.SOLIDSEALING.COM


PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SOLID SEALING TECHNOLOGY. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOLID SEALING TECHNOLOGY IS PROHIBITED.					THIRD ANGLE PROJECTION 			TITLE: SOCKET CONTACT		 SOLID SEALING TECHNOLOGY, INC.	
REV.	APP'D	DATE	SCALE 4:1	DIMENSIONS IN INCHES [mm]	DRAWN	MH	01/30/2007	PART NO. KT14601 REV. B		SALES DWG NO. KT14601SL REV. B2	
B2	MH	08/18/2008	ACDCN010-04		ENG APPR.	MH	01/30/2007				

DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY. UNLESS NOTED, NO TOLERANCES ARE IMPLIED. CONSULT SST TO DISCUSS YOUR SPECIFIC REQUIREMENTS.

Crimp contacts, for conductor diameter: 0.81 mm

Technical data


■ Conductor material	beryllium-copper
■ Current	16 A
■ Temperature range	-269 °C ... 200 °C
■ Packing unit	10 pieces

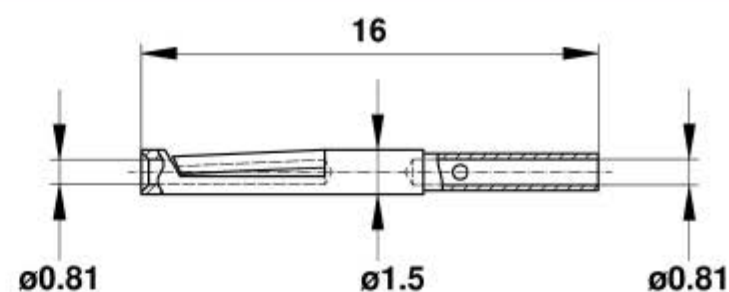

Crimp contacts, for conductor diameter: 1.0 mm


Technical data

■ Conductor material	copper alloy (gold plated)
■ Current	15 A
■ Temperature range	-200 °C ... 200 °C
■ Packing unit	5 pieces

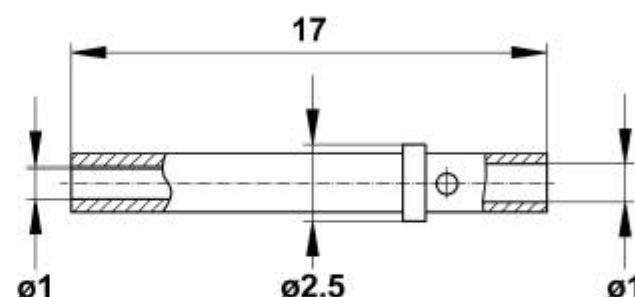

Technical data

■ Conductor material	copper alloy (gold plated)
■ Current	15 A
■ Temperature range	-200 °C ... 200 °C
■ Packing unit	5 pieces

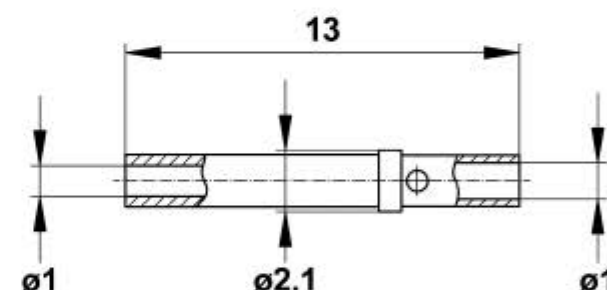


Technical data

■ Conductor material	copper alloy (gold plated)
■ Current	15 A
■ Temperature range	-200 °C ... 200 °C
■ Packing unit	5 pieces

Crimp contacts, for conductor diameter: 1.1 mm

Technical data

■ Conductor material	stainless steel
■ Current	2 A
■ Temperature range	-269 °C ... 450 °C
■ Packing unit	5 pieces

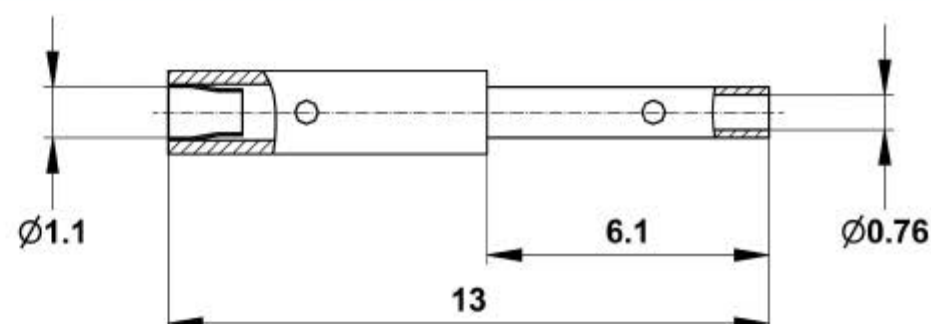

■사업자번호:132-81-89320■주소:경기 성남 중원 상대원 190-1 SKn테크노센터 메가동 514호■업태:제조■종목:전자부품■대표자:박 광 남



▼ 하기와 같이 샘플 견적합니다. (유효기간 : 견적일로 부터 4주)

합계/Total (VAT별도)	일금	₩ 883,000			
내용/DESCRIPTIONS	수량/Q'TY	단가/UNIT COST	합계/COST	비고/REMARKS	
1	P/N : PLUG-KCK-SUBD-50-GC	1	₩ 694,000	₩ 694,000	

Vacuum side female Sub-D plug for 50 contacts,
acc. MIL-C-24308, material glass-ceramic,
Crimp contacts not included*,
Hardware (A4 stainless steel) included:
- screws for assembly of the plug,
- vented screws for attachment to Sub-D feedthrough

2	P/N : EK-CC-SUBD-F-AWG22	10	₩ 18,900	₩ 189,000	
---	--------------------------	----	----------	-----------	--

Female crimp contacts for Sub-D plugs,
Copper alloy, gold plated, with SS sleeve,
wire gauge AWG 20-24 for crimp attachment,
Package of 5 pcs.

	소계 / SUB TOTAL			₩ 883,000	
	부가세 / V.A.T			₩ 88,300	
	합계 / TOTAL			₩ 971,300	

REMARK

- (1) 지불조건: 선입금
- (2) 상기 견적은 VAT별도이며, 귀사까지 납품 조건입니다.
- (3) 선적횟수는 추후 협의 됩니다.
- (4) 스팩 변동시 단가 변동 있습니다.
- (5) 납기일은 추후 협의 합니다.(3~4주 이내)